



irritime

GOTEJADOR EM LINHA ELF PC




Código Code	Coador em linha para PC PC DRIPPER	Cor Colour	Embalagem - Parcelas Packaging-Box
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - Mavi	2000
IR-OPD-3	3 Lt/h-Lt/sa	Grey - Gri	2000
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - Yeşil	2000
IR-OPD-6	6 Lt/h-Lt/sa	Black - Siyah	2000
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - Kahverengi	2000
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - Kırmızı	2000
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - Mor	2000

Elf PC Above the Line Dripper;

Oferece distribuição 100% homogênea de água e alimentos em uma ampla faixa de pressão para uma eficiência mais homogênea e alta.

Fornecer uma taxa de fluxo consistente e uma operação impecável.

O número de gotejadores pode ser facilmente aumentado para atingir a quantidade suficiente de água para sua planta.

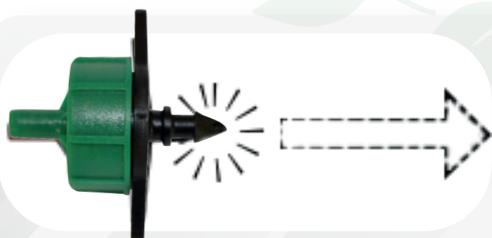

Fácil instalação, mesmo nas superfícies mais difíceis, sem o uso de furadeira, graças ao seu design especial.





irritime

GOTEJADOR EM LINHA ELF PC

Áreas de aplicação;

- Gotejador que pode ser aberto; pode ser facilmente limpo pelos usuários.

Autolimpeza:

Materiais estranhos

O usuário pode limpar o gotejador jogando-o para fora do sistema sem interrupção para fazê-lo funcionar.

- Alta resistência aos raios UV.

- Desempenho estável e longa vida útil. original para toda a vida

Feito de matéria-prima.

- Filtragem recomendada;

120 mesh - 130 microns.

- Coeficiente de variação da produção, CVM <5%, alta emissão de campo garante a igualdade.


- Diâmetro da broca 2,9 mm.

- Conexão do tubo espaguete de 5 mm.



ELF Saída multifuncional para PC.

-Com os novos gotejadores multifuncionais ELF, várias saídas podem ser fornecidas com tipos de coletores de 5 mm e tubos de espaguete de 5 mm.

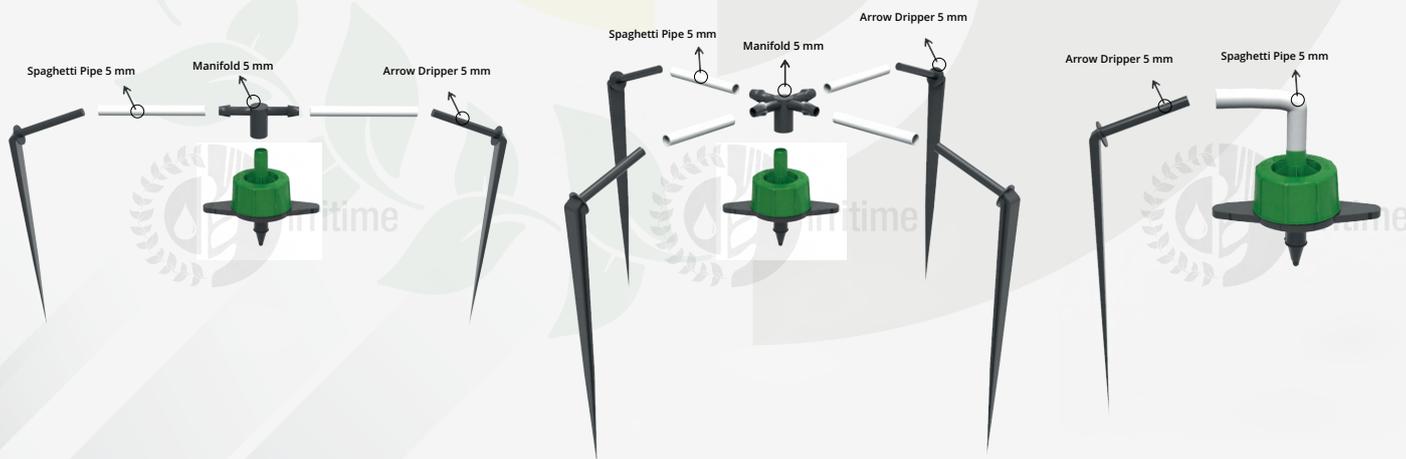



irritime

GOTEJADOR EM LINHA ELF PC



Vazão (Flow rate)	Pressão (Pressure) (bar)							
lph	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2lt	1,8	2,12	2,31	2,01	2,02	2,01	1,92	1,92
3lt	2,2	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4
4lt	4,4	4,14	3,9	3,9	3,9	3,89	3,89	3,89
6lt	5,2	5,8	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4
8lt	6,11	7,1	8	8,64	8,73	8,71	8,7	8,72
12lt	8,29	9,81	12,04	12,06	12,05	12,07	11,9	11,82
16lt	13,55	14,86	16,01	16,05	16,04	16,04	15,95	15,86

